



DETALJ "2" - SPOJ S TLOM


Toplinska izolacija na poziciji sokla

PRESJEK MJ 1:10

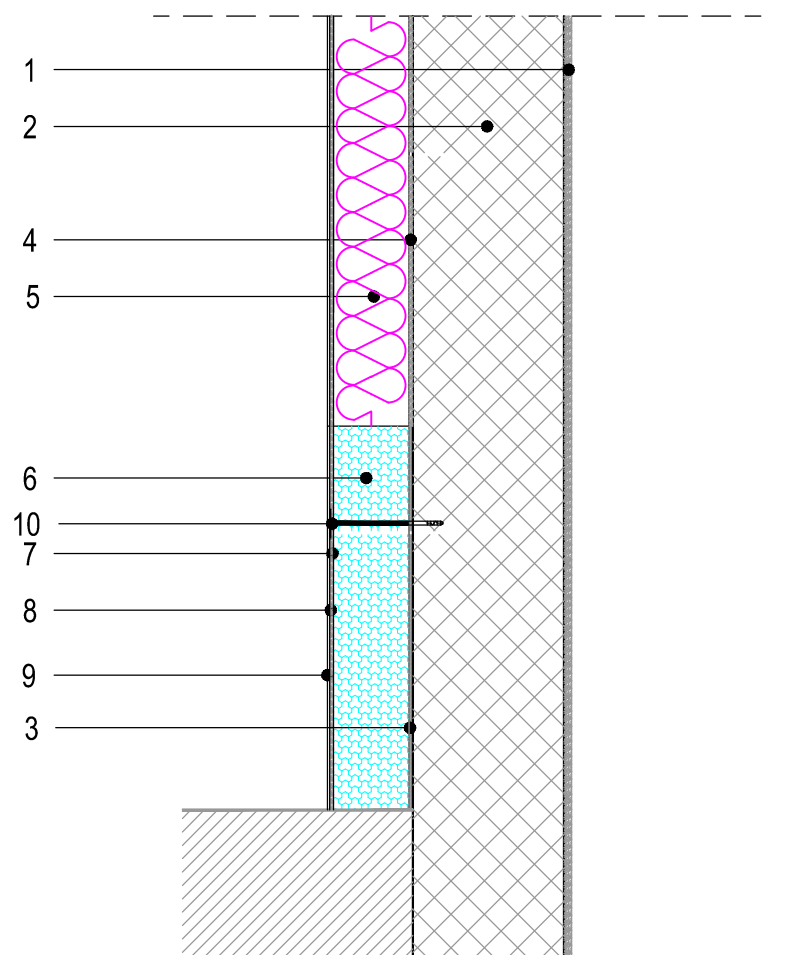

- 1 UNUTARNJA ŽBUKA / ZAVRŠNA OBRADA ZIDA
- 2 AB ZID
- 3 POLIMER CEMENTNI PREMAZ (vertikalno u visini xps-a, horizontalno na tlu u debljini xps-a)
Spoj vertikale i horizontale potrebno je ojačati dilatacijskom trakom
- 4 POLIMER-CEMENTNO LJEPILO
- 5 KAMENA VUNA DEBLJINE 10,0cm
- 6 EKSTRUDIRANI POLISTIREN DEBLJINE 10,0cm, U VISINI 30-50cm
- 7 DVOSTRUKI SLOJ POLIMER-CEMENTNOG LJEPILA ARMIRANOG TEKSTILNO-STAKLENOM MREŽICOM
- 8 PREDPREMAZ
- 9 ZAVRŠNI DEKORATIVNI SLOJ (npr. MOZAIČNI KULIR) NA POZICIJI SOKLA
- 10 FASADNA PRIČVRSNICA

 Kamena vuna debljine 10,0cm

 XPS debljine 10,0cm