


DETALJ "4" - DETALJ IZOLACIJE ZIDA NA SPOJU S PROZOROM TLOCRT MJ 1:10

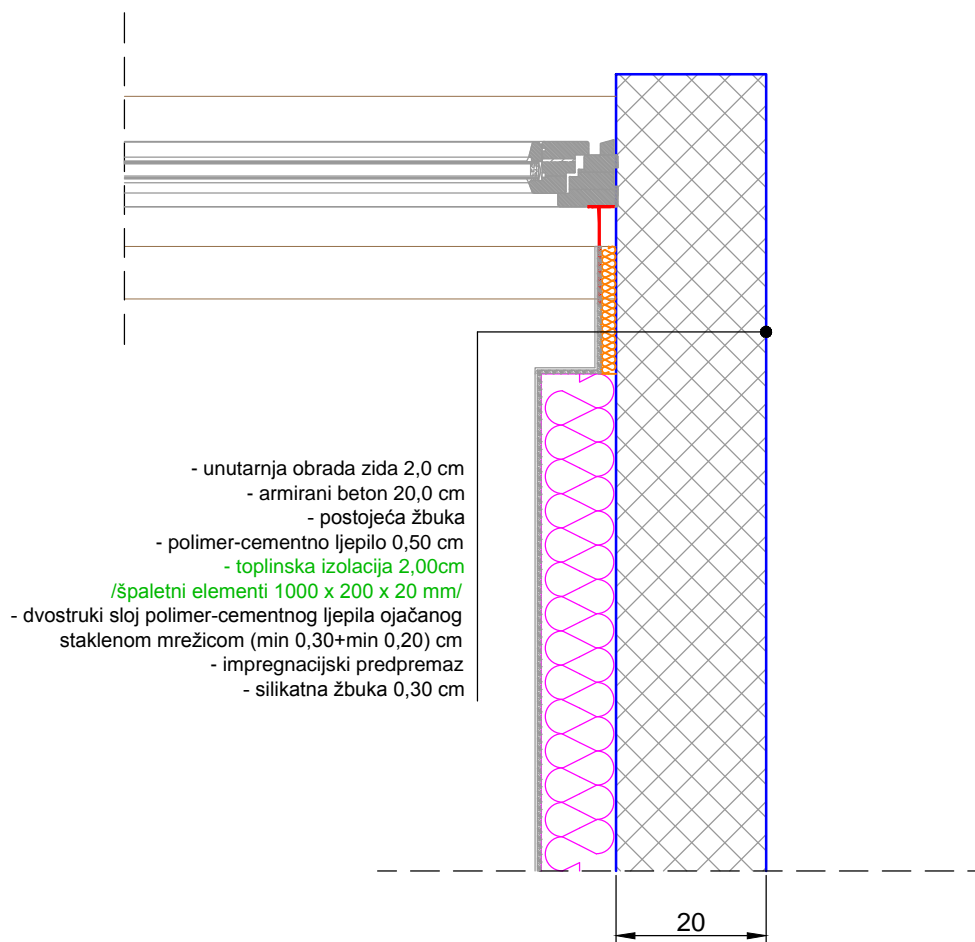

NAPOMENA: NA UDALJENOSTI 10 cm (minimalna debljina za manipulaciju) OD PROZORA POTREBNO JE NAPRAVITI PREKID TOPLINSKE IZOLACIJE DEBLJINE 10 CM, A ZBOG POLOŽAJA PROZORA I OGRADE TE NEDOVOLJNE DEBLJINE OKVIRA PROZORA ZA POSTAVLJANJE TOPLINSKE IZOLACIJE TE DEBLJINE. PREDVIĐA SE UGRADNJA MINIMALNE DEBLJINE TOPLINSKE IZOLACIJE DEBLJINE 2 CM A U SVRHU SPRJEČAVANJA TOPLINSKIH MOSTOVA, VEĆU DEBLJINU NIJE MOGUĆE UGRADITI U OVOM SLUČAJU. OVAKO IZVEDEN ZUB NA FASADI POTREBNO JE VODITI U KONTINUITETU ZBOG VIZUALNOG IZGLEDIA SAMOG PROČELJA

NA SPOJU S PROZOROM IZVESTI APU LAJSNU S ARMATURNOM MREŽICOM.

NA SPOJU S OGRADOM POSTAVITI SAMOLJEPLJIVU DIHT TRAKU.