


DETALJ "10" - PRESJEK KROZ RAVNI KROV
DETALJ RUBA RAVNOG KROVA
NADOZID <1.0 m
MJERILO: 1:10

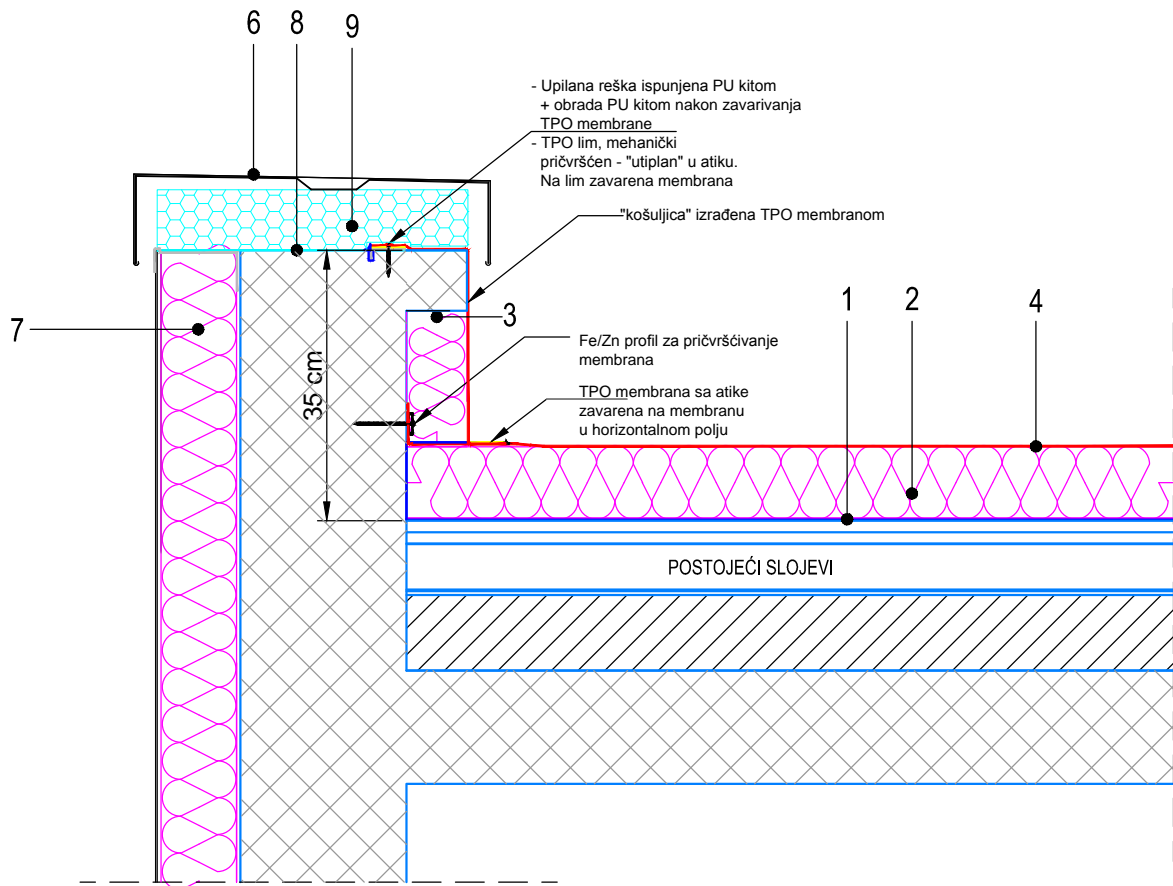

- 1 PARNA BRANA OD POLIETILENA SA ULOŠKOM ALUMINIJA...0,03 cm
(POSTAVLJA SE NA POSTOJEĆU HIDROIZOLACIJU)
(SLOJ PARNE BRANE POTREBNO JE DIČI DO VISINE TOPLINSKE IZOLACIJE)
- 2 TOPLINSKA IZOLACIJA -KAMENA VUNA...10,0 cm
- 3 TOPLINSKA IZOLACIJA -KAMENA VUNA...8,0 cm U SVRHU SPRJEČAVANJA TOPLINSKIH MOSTOVA
debljina u skladu sa Tehničkim propisom
- 4 JEDNOSLOJNA HIDROIZOLACIJSKA TPO MEMBRANA U MEHANIČKOM PRIČVRŠĆENJU...0,15 cm
- 5 Fe/Zn PROFIL ZA PRIČVRŠĆIVANJE MEMBRANA
(PREKO PROFILA SE VARI KOŠULJICA OD TPO MEMBRANE)
- 6 LIMENI OPŠAV PREMA LIMARSKOM DETALJU
- 7 "ETICS" FASADNI SUSTAV SA TOPLINSKOM IZOLACIJOM KAMENOM VUNOM LJEPLJENOM PUNOPLOŠNO...10,0 cm
- 8 POLIMER CEMENTNI DVOKOMPONENTNI PREMAZ
- 9 TOPLINSKA IZOLACIJA - EKSTRUDIRANI POLISTIREN...8,0 cm