


DETALJ "F"

TPO vertikalni slivnik na neprohodnom krovu MJ 1:10

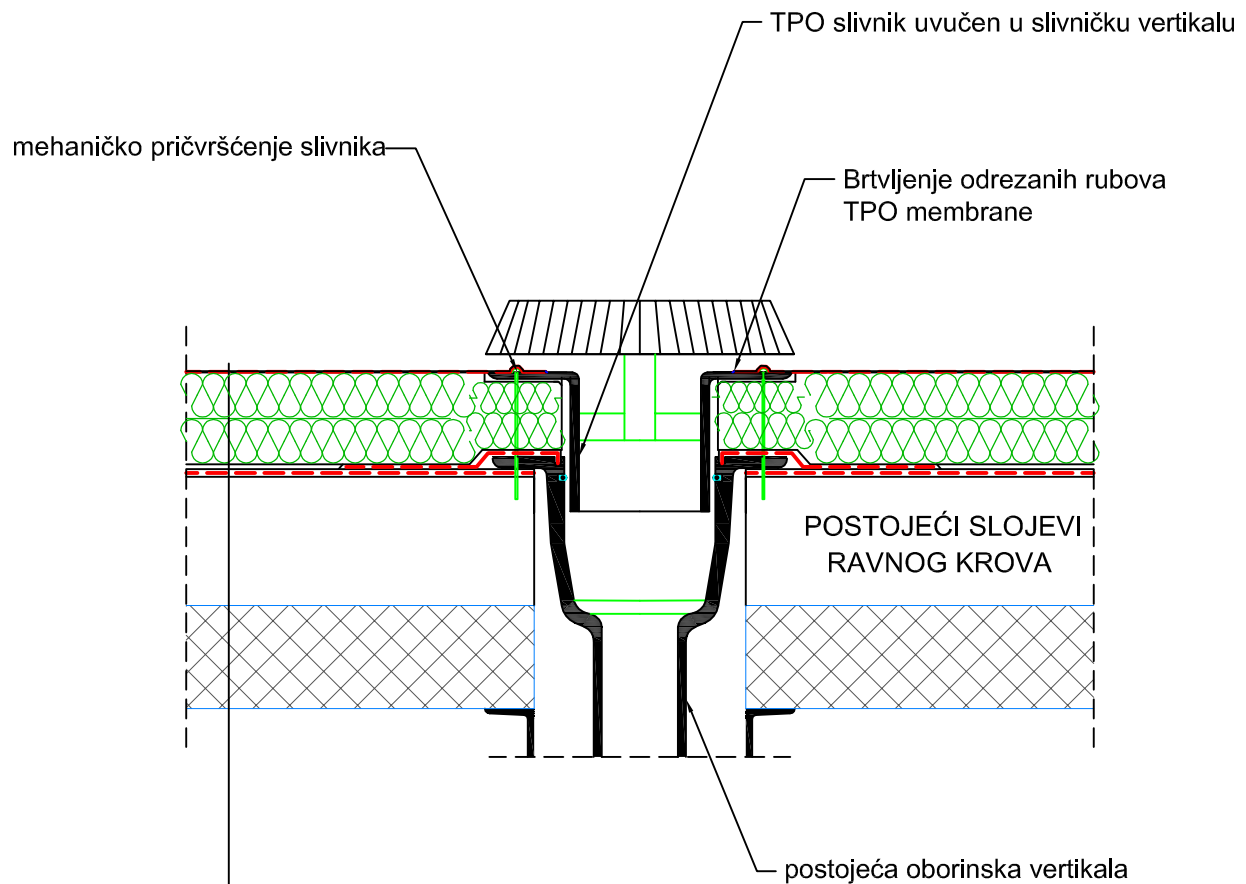

- jednoslojna hidroizolacijska TPO membrana
- toplinska izolacija u dva sloja, sa preklopima
/ploče kamene vune ($\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$)...6,00 cm
/ploče kamene vune ($\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$)...6,00 cm
- postojeća hidroizolacija
- betonske kocke u pijesku
- postojeća hidroizolacija
- postojeća toplinska izolacija... 3,00 cm
- parna brana
- beton za pad
- armirani beton...12,00 cm
- unutarnja završna obrada