


DETALJ "H"

Rješenje krovnog nadozida s krovnim opšavnim limom i spoj za hidroizolacijom

MJ 1:10

- silikatna žbuka 0,30 cm
- impregnacijski premaz
- polimer-cementno ljepilo ojačano staklenom mrežicom (0,30+0,20) cm
- armirani beton 20,00 cm
- postojeća fasadna žbuka
- impregnacijski predpremaz
- polimerno-cementno ljepilo 0,50 cm
- toplinska izolacija 8,00 cm
/pločama kamene vune ($\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$)/
- polimerno-cementno ljepilo ojačano staklenom mrežicom (0,30+0,20) cm
- impregnacijski predpremaz
- silikatna žbuka 0,30 cm

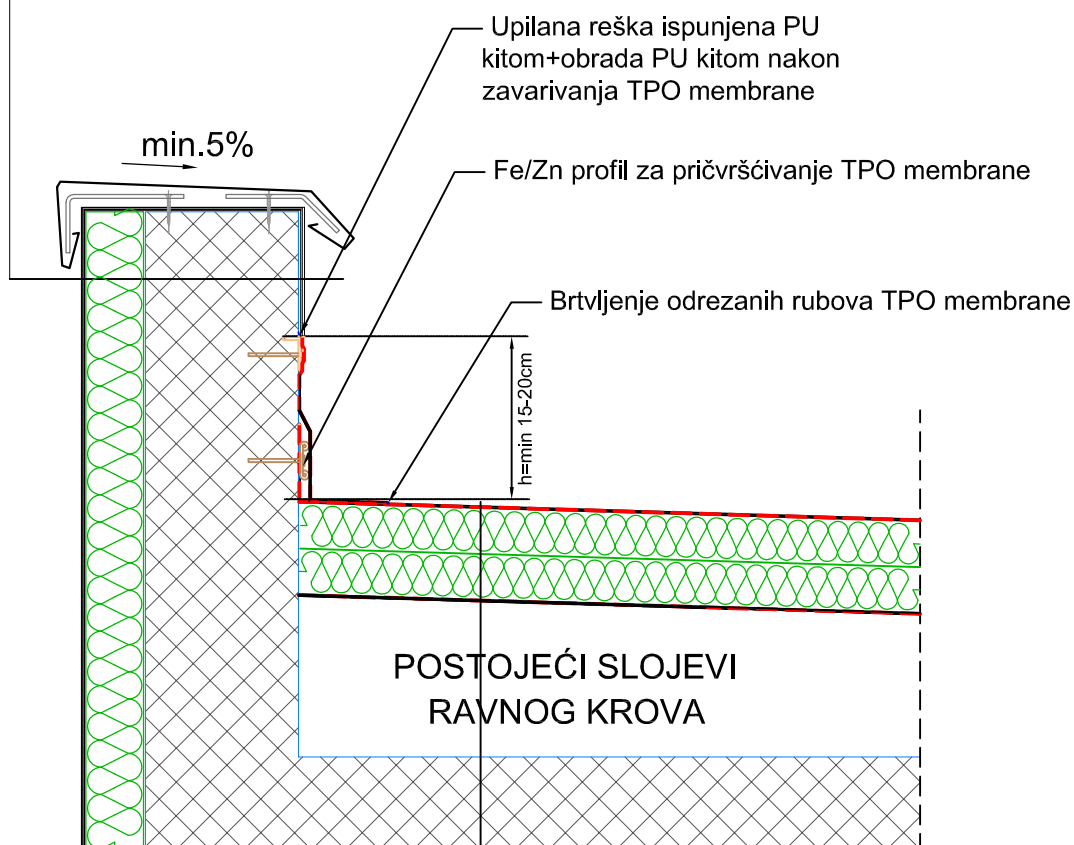

- jednoslojna hidroizolacijska TPO membrana, UV stabilna
- toplinska izolacija u dva sloja, sa preklopima
/ploče kamene vune ($\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$)...6,00 cm
/ploče kamene vune ($\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$)...6,00 cm
- PE folija
- postojeća hidroizolacija (parna brana)
- beton za pad
- postojeća hidroizolacija
- postojeća toplinska izolacija... 5,00 cm
- armirani beton...12,00 cm
- unutarnja završna obrada