


### DETALJ "3"

Izvedba toplinske izolacije na zidu sa istacima  
TLOCRT MJ 1:10

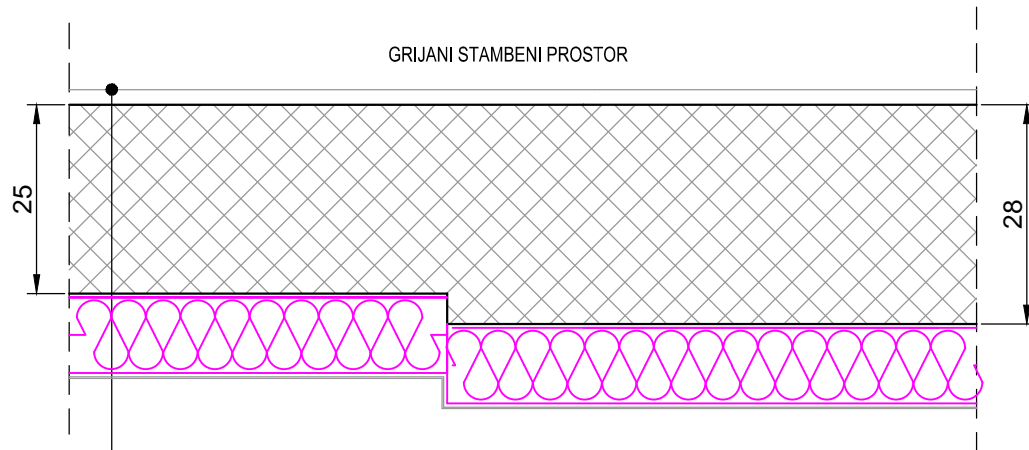

- unutarnja obrada zida 2,0 cm
- armirani beton 20,0 cm
- polimer-cementno ljepilo 0,50 cm
- toplinska izolacija 10,00 cm
- /kamena vuna punoplošno ljepljena/
- dvostruki sloj polimer-cementnog ljepila ojačanog staklenom mrežicom (min 0,30+min 0,20) cm
- impregnacijski predpremaz
- silikatna žbuka (ili akrilna za jače tonove) 0,30 cm

NAPOMENA: OBAVEZNO ZADRŽAVANJE POSTOJEĆIH "ZUBOVA" IZVEDENIH NA FASADI A KOJI SU DIO KONSTRUKCIJE  
KAKO BI SE ZADRŽAO IZVORNI OBLIK I VIZUALNI IZGLED ZGRADE