


DETALJ "E"

Nadstrešnica iznad ulaza i na krovu MJ 1:10

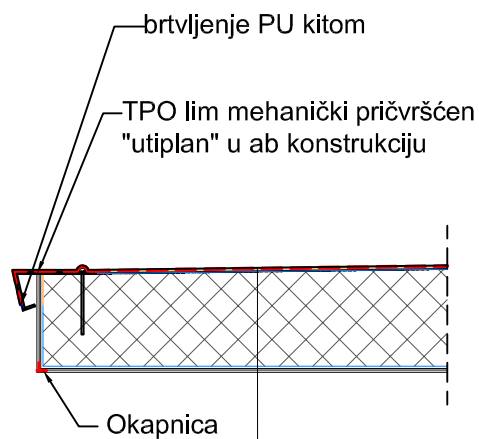

- jednoslojna hidroizolacijska TPO membrana, UV stabilna
- geotekstil 500 g/m²
- armirani beton...12,00 cm
- polimerno-cementno ljepilo ojačano staklenom mrežicom...0,50 cm
- impregnacijski predpremaz
- silikatna žbuka 0,30 cm